


## Internet-Controller ic.1

GSM/LAN/ISDN/EIB

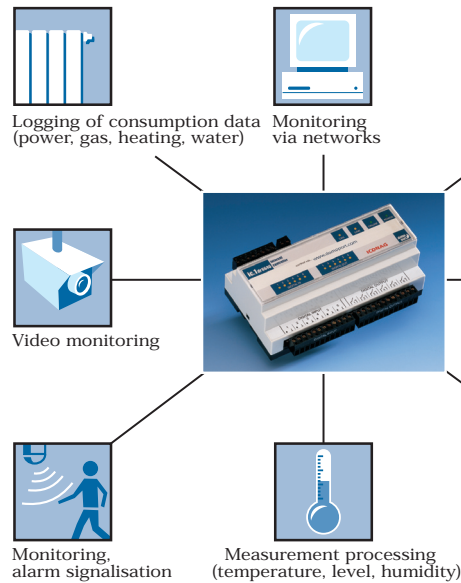

## Internet-Controller ic.1

GSM/LAN/ISDN/EIB

### Merkmale

- Bilder übertragen und speichern; per Video überwachen
- weltweit Anlagen steuern; einfach übers Internet konfigurierbar
- vom PC, WAP-Handy und PDA aus bedienbar
- 6 digitale Eingänge, 6 digitale Ausgänge, 4 analoge Eingänge
- Status-LED-Anzeige für Ein- und Ausgänge, Power, Modem, Lan, Link
- Integrierte SPS, Datenlogger und Jahreszeitschaltuhr DCF 77
- Spannungsversorgung 12-30VDC, 10W
- Erhältlich in den Versionen LAN, Analog, ISDN, GSM und EIB
- Kann von jedem Elektriker in Betrieb genommen werden

### Lieferumfang:

- Bedienungsanleitung auf DE, FR, IT, EN HL, ES, DK, SF, N
- LAN-Anschlusskabel
- Cross-over-Kabel
- Software

### Zubehör auf Anfrage:

- Spannungsversorgung: DRP24
- Videoerweiterung: DRV1
- Alarmsensoren
- Videokamera

### Caractéristiques:

- 8 entrées digitales, voltage 12-24 VDC, contact commutateur externe
- 4 sorties numériques à relais, 10A à 230VAC, flottant
- Alimentation 9-30VDC, consommation max. 240mA
- 9 DEL pour la contrôle de l'état et de la qualité du signal
- GSM bi-bande 900/1800 MHz
- 1x port RS232 pour la programmation sur le PC, RS232-RS232
- Programmable sans ordinateur, via SMS

### Compris dans la livraison:

- Manuel d'utilisateur DE, FR, IT, EN HL, ES, DK, SF, N
- LAN-Anschlusskabel
- Crossover Câble
- Software

### Accessoires sur demande

- Alimentation: DRP24
- Extension vidéo: DRV1
- Capteurs d'alarme
- Caméra Vidéo

Elbro-No	E-No	Schaltleistung Puissance de commutation	Betriebsspannung Tension de service	Betriebstemperatur Température de service	Abmessungen Dimensions
<b>ic.1</b>					
IC1DR6640	405 731 149	IC.1, Lan	12-30 VDC	0°C - +45 °C	156 x 96 x 58 mm
IC1DR6640A	405 741 149	IC.1, Lan, analog	12-30 VDC	0°C - +45 °C	156 x 96 x 58 mm
IC1DR6640I	405 751 149	IC.1, Lan, ISDN	12-30 VDC	0°C - +45 °C	156 x 96 x 58 mm
IC1DR6640G	405 761 149	IC.1, Lan, GSM	12-30 VDC	0°C - +45 °C	156 x 96 x 58 mm
IC1DREIB	405 730 149	IC.1, EIB, Lan	12-30 VDC	0°C - +45 °C	156 x 96 x 58 mm
IC1DREIBA	405 740 149	IC.1, EIB, Lan, analog	12-30 VDC	0°C - +45 °C	156 x 96 x 58 mm
IC1DREIBI	405 750 149	IC.1, EIB, Lan, ISDN	12-30 VDC	0°C - +45 °C	156 x 96 x 58 mm
IC1DREIBG	405 760 149	IC.1, EIB, Lan, GSM	12-30 VDC	0°C - +45 °C	156 x 96 x 58 mm

Erhältlich bei Ihrem VES-Grossisten

Disponible chez votre grossiste UGMES